




ZSPC-3330-D2001

紧凑型工控机

- 飞腾 腾锐D2000/8处理器
- 标配8G DDR4内存，最大支持扩展到32G
- 2个10/100/1000M 自适应 RJ45 以太网口
- 8个USB3.0, 9个USB2.0, 1个PS/2键盘
- 12个RS232
- 提供1个DVI, 1个HDMI, 1个VGA, 支持双屏异显
- 整机3C认证

处理器	CPU	飞腾 腾锐D2000/8处理器	
内存	类型	DDR4 2400MHz	
	插槽	2个U-DIMM	
	容量	标配8G DDR4（最高支持2个16GB），可以根据需求进行4G、8G、16G、32G内存调整	
网络通信	LAN	接口	2个RJ45 LAN
		芯片	2个Realtek®PCI-E LAN For 1000Mbps 自适应RJ45网卡
显示	独立显卡	接口	1个DVI, 1个HDMI, 1个VGA
音频	板载音频	接口	1个Line-out, 1个Mic
		Codec	Realtek® HDA Codec
存储	SATA	1个3.5英寸1TB 7200rpm机械硬盘	
	mSATA	1个128G固态硬盘，可以根据需求进行128G、256G、512G固态硬盘调整	
I/O接口	DISPLAY	1个DVI, 1个HDMI, 1个VGA	
	AUDIO	1个Line-out, 1个Mic	
	USB	8个USB3.0, 9个USB2.0	
	COM	12个RS232	
	LAN	2个RJ45 LAN	
	PS/2	1个键盘	
系统	操作系统	麒麟操作系统、UOS	
远程操作和控制	支持	支持远程开关机，支持看门狗、定时开关机功能；	
安可启动	支持	板载安全芯片，并满足后续安全存储、可信启动等安全规格要求	
操控/指示	开关/重启/指示灯	开关键/重启键/电源灯（绿）/硬盘灯（红）,并配有开关键和重启键外引快捷头	
机箱风扇	Fan	1个8025工业风扇（60000小时平均无故障）	
		1个115X工业风扇（60000小时平均无故障）	
电源	类型/功率	ATX 220W 220V输入	
环境	运行温度	-10℃~60℃	
	存储温度	-10℃~75℃	
尺寸	裸机尺寸	330 x 300 x 135mm(宽x深x高)	

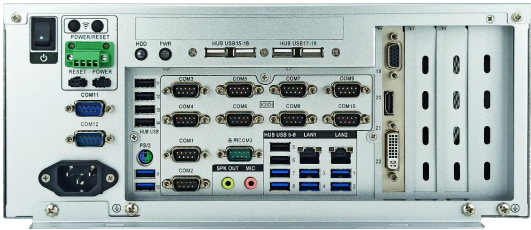

前I/O面板



135mm

300mm

330mm